


Ethyl acetate

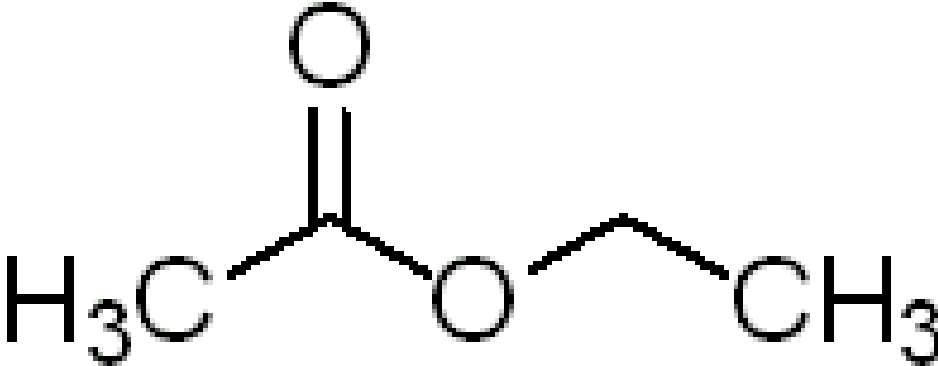

Kemikalieidentifikation:

Navn	Ethyl acetate
Billede	
Synonymer	Acetic ether; Acetidin; Acetoxyethane; Aethylacetat; Ethylacetat; Essigester; Ethyl acetic ester; Ethyl ethanoate; RCRA waste number U112; Vinegar naphtha;
CAS-nr.	141-78-6
EF-nr.	205-500-4
Index-nr.	607-022-00-5
Molekylformel	C4-H8-O2
Molekylvægt	88.11

Sikkerhed: Nye CLP-regler

	Fare	
	 	
H/P-kilde	H225 H319 H336 EUH 066	Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
GHS Farepictogram(mer)	P210 P261 P305 + P351 + P338	Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Signalord	A15	
Grænseværdi	Ethyl acetate 141-78-6 GV 150 ppm 540 mg/m3	
Grænseværdi-kilde	GV2011DK	
Langtidseffekter	MUT	
RTECS	AH5425000	

Sikkerhed: Gamle EU-regler

Fareklasser	
Risiko-sætninger	
Sikkerheds-sætninger	
R/S-kilde	
Grænseværdi	Ethyl acetate 141-78-6 GV 150 ppm 540 mg/m3
Grænseværdi-kilde	GV2011DK
Langtidseffekter	MUT
RTECS	AH5425000

Fysisk-kemisk egenskaber:

Eksplisionsgrænse LEL (vol%)	-4
Eksplisionsgrænse UEL (vol%)	3,04
Eksplisionsgrænse LEL (mg/l)	2,2
Eksplisionsgrænse UEL (mg/l)	11,0
Termisk antændelsestemperatur °C	81
Temperaturklasse	406

Eksplodingsgruppe	460
H-kode(r)/sætning(er)	T1
P-kode(r)/sætning(er)	IIA

Transportklassificering af farligt affald:

Affaldsfraktion	03.13
Fortum affaldsgruppe	C
UN nr.	1173
ADR/RID klasse	3/3b